

Profondeur des bacs fournis :
100 mm



Bacs GN
inclus



Poignées
encastrées



Roues

AISI 304



INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier Inoxydable AISI 430, (arrière et dessous en acier galvanisé).
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
- Froid ventilé.
- Évaporateur traité cataphorèse.
- Roues de série avec freins en façade.
- Dégivrage automatique.
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
- Isolation enceinte : 50 mm.
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz
- Charge maximum sur le dessus : 280 kg



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Dotation bacs GN	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)
MGF8450GR	1230 x 815 x 665	215	-2°C / +8°C	2 bacs GN1/1 + 3 bacs GN1/6	R600a	5	100	300


* Température ambiante = 40°C

Compresseur (HP)	1/7
Charge gaz	90 grammes
Ampères (A)	1,7
Cons. élec. kWh/24h	1,42
Poids brut/net (kg)	117/100
4 roues de série	freins en façade

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.



PLAN VIEW
MGF8450GR

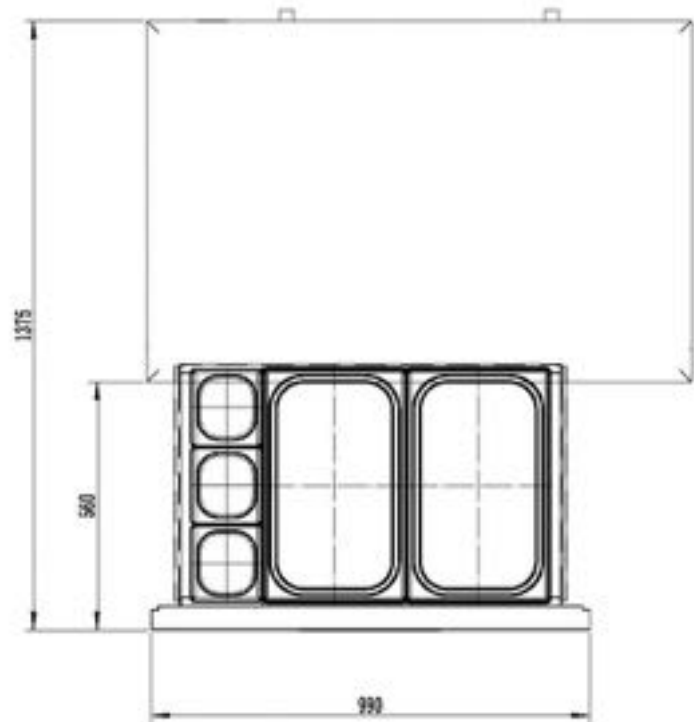

SIDE VIEW

