

ecostore

Armoire NEGATIVE 2 portes Digitale
AISI430 1430L (-22/-15) - R290

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



725371 (RE4142FF)

Armoire Ecostore 2 portes
1430 litres négative -22/-15°C,
digitale, AISI 430, R290

Description courte

Repère No.

Congélateur à deux portes pleines avec structure interne et externe en acier inoxydable AISI 430 ; panneau arrière externe en acier galvanisé et panneau inférieur en matériau anticorrosion. Commande numérique avec affichage et réglage de la température de la cellule et activation manuelle du cycle de dégivrage. Les commandes numériques entièrement conformes HACCP incluent des alarmes visibles. Le flux d'air forcé optimisé de l'arrière vers l'avant assure une répartition uniforme de la température et un refroidissement rapide dans toutes les conditions. Équipé d'une mousse isolante en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur. La porte est dotée d'un verrou et d'un micro-interrupteur de porte pour éteindre le ventilateur lorsque la porte est ouverte. Évaporateur caché pour garantir une plus grande capacité de stockage et moins de problèmes de corrosion. Unité de réfrigération intégrée ; fonctionnement ventilé ; dégivrage automatique et évaporation de l'eau de dégivrage. Température de fonctionnement : -22/-15 °C. Pour des températures ambiantes jusqu'à 43°C. Sans CFC ni HCFC. Gaz R290 dans le circuit frigorifique. Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur distant et aux systèmes HACCP intégrés.

Caractéristiques principales

- Grande zone de stockage avec glissières anti-bascule pouvant contenir des grilles ou des clayettes GN 2/1.
- Porte pleine, ferrage à droite
- Équipée avec un câble électrique et d'une prise de courant Schuko pour une installation facile et rapide.
- L'armoire est dotée d'une isolation en cyclopentane de 75 mm d'épaisseur afin de garantir une isolation optimale et une protection de l'environnement fiable à 100 %. (Conductivité thermique: 0,020 W/m*K).
- Évaporateur en partie haute (hors de l'enceinte) garantissant une capacité de stockage plus grande.
- Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur à distance et systèmes HACCP intégrés
- Structure interne avec de nombreuses positions de charge (3 cm de hauteur) disponibles pour accueillir les grilles, assurant une plus grande capacité nette et un plus grand espace de stockage.
- L'isolation de 60 mm d'épaisseur couvrant l'évaporateur se retire facilement en une seule fois.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Grilles avec revêtement Rilsan pour une protection améliorée.
- Le flux d'air forcé optimisé de l'arrière vers l'avant assure une répartition uniforme de la température et un refroidissement rapide quelles que soient les conditions.
- Dégivrage automatique
- Facilité d'entretien grâce au panneau de commande intuitif avec accès à distance via l'application.
- Deux demi-portes avec structure chauffée.
- Les températures de fonctionnement négatives peuvent être réglées de -22 °C à -15 °C

Construction

- Monté sur pieds réglables en inox, avec roulettes en option.
- Structure interne et panneaux externes en inox AISI 430.
- Accès facile aux principaux composants pour une maintenance aisée
- Guides et supports en acier inoxydable et démontables sans outils.
- Le dessous anticorrosion permet d'éviter tout endommagement de l'armoire par des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- Les portes se ferment automatiquement et s'ouvrent à 180°.
- Porte avec serrure à clés.
- Les angles internes arrondis, les glissières et les grilles amovibles garantissent une grande facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.


APPROBATION:

Accessoires inclus


- 6 X Grille rilsan gris GN2/1, avec PNC 881020
2 glissières

Accessoires en option

- Couple de glissières pour PNC 880242 ☐
armoire marine
- Kit 8 bacs à poisson en PVC PNC 880243 ☐
GN1/1
- Profilé de finition vertical en PNC 880248 ☐
acier inox pour l'assemblage de
deux armoires réfrigérées en
position côte à côte.
- Kit pour plateaux de pâtisserie PNC 880333 ☐
(400X600) pour armoire
Ecostore 2 portes
- 6 roulettes, dont 2 avec frein, PNC 880340 ☐
diamètre 50mm, (pas pour
modèles groupe à distance)
- Bac GN1/1 polycarbonate avec PNC 880705 ☐
faux fond.
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004 ☐
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016 ☐
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec PNC 881018 ☐
2 glissières inox AISI304
- Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 PNC 881020 ☐
glissières
- Paire de glissières, AISI 304 pour PNC 881021 ☐
armoire 670L et 1430L
- Ouverture à pédale pour PNC 881033 ☐
armoires de 1430 L
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 PNC 881039 ☐
glissières
- Grille perforée GN2/1 PNC 881042 ☐
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043 ☐
- 3 clayettes centrales en rilsan PNC 881044 ☐
gris pour armoire 1430 L
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, PNC 881047 ☐
avec 2 glissières
- Kit 5 roulettes pivotantes PNC 881294 ☐
diamètre 125 mm dont 2 avec
freins pour armoire 1470L

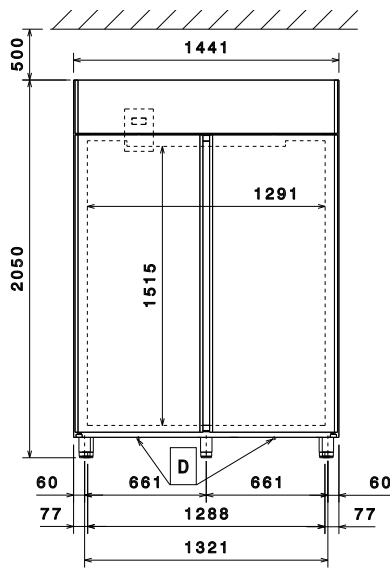


Avant

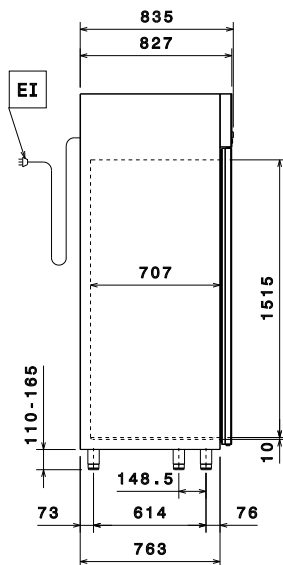

Côté

EI = Connexion électrique

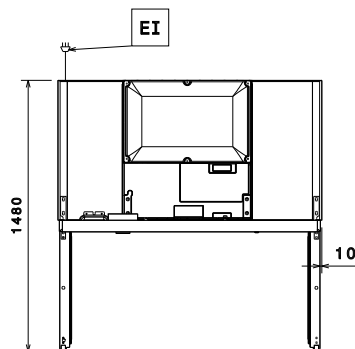

Dessus

Électrique

Voltage : 725371 (RE4142FF) 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Puissance de raccordement 0.8 kW

Informations générales

Capacité brute 1430 lt
 Capacité nette: 1135 lt
 Ferrage porte : 1 gauche+1droite
 Largeur extérieure 1441 mm
 Profondeur extérieure 835 mm
 Profondeur extérieure porte ouverte : 1480 mm
 Hauteur extérieure 2050 mm
 Nb et type de porte : 2 Pleine
 Nb et type de grille (inclus) : 6 - GN 2/1
 Construction externe : inox AISI 430
 Construction interne : inox AISI 430
 Construction panneau interne : inox AISI 430
 Nb de niveaux et au pas de : 44; 30 mm

Données de refroidissement

Type de contrôle : Digital
 Puissance frigorifique à une température d'évaporation de : -30 °C
 Température de fonctionnement mini : -22 °C
 Température de fonctionnement maxi : -15 °C
 Type de refroidissement Ventilé

Information produit (en conformité avec la réglementation EU 2015/109)

Type of model: vertical frozen

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Durabilité

Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109) D
 Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015) 4314kWh / an - 12kWh/24h
 Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094) Heavy Duty (cl.5)
 Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094) 61,06
 Type de fluide réfrigérant : R290
 GWP Index: 3
 Puissance frigorifique : 751 W
 Poids de fluide réfrigérant : 145 g

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

